

3000 R



www.ommelift.dk

PALETLİ TELESKOPIK PLATFORM

OMMELIFT Turkiye Distribütörü:



OMMELIFT




1906 dan beri süre gelen kalite

**Acarlar Dis Ticaret ve Makina
Sanayi A.S.**

Anadolu Mahallesi,
Kuzey Yan Yol Cad. No: 30
TR-34956 Orhanlı Beldesi Tuzla
Turkey
Phone: + 90 216 581 49 49
Web: www.acarlarmakine.com

3000 R (J) Paletli Platform

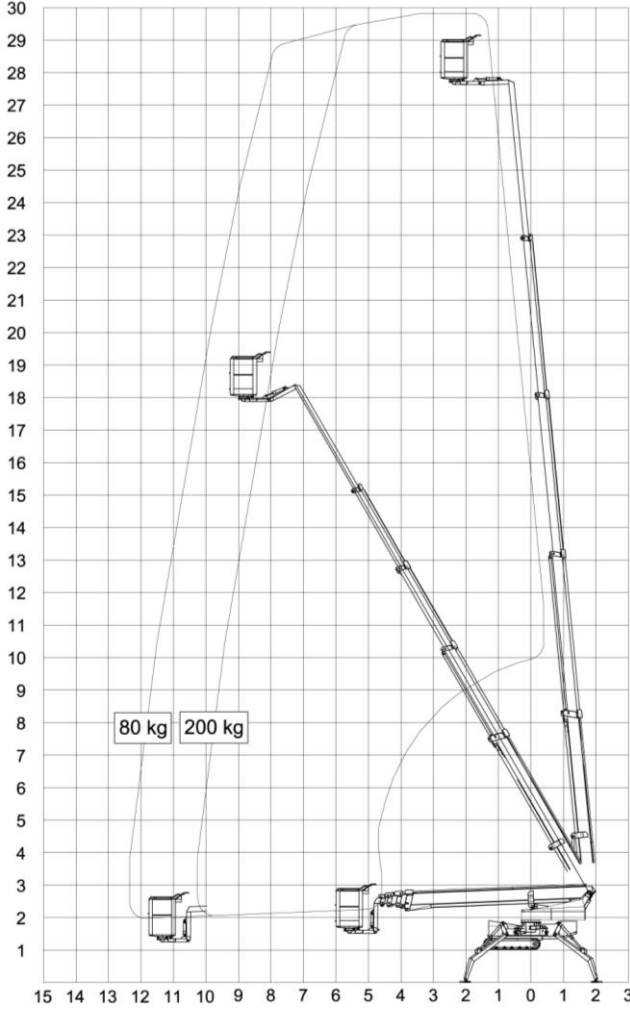

Teknik Bilgi:	3000 RB	3000 RBD	3150 RJ Fly jib
Max. Çalışma Yüksekliği	29.70 m		+ 1.4 m
Max. Yatay Erişim	12.60 m		
Max. Kapasite	200 kg		
Platform Ölçüleri	1.25x0.8x1.1m		
Kule dönüşü	± 355°		
Akü	24V/400Ah/5h	24V/200Ah/5h	
Akü Şarj Cihazı	24 V/30 A	24 V/30 A	
Dizel Motor		14kW/18.8hp	
Jeneratör		24 V/22 A	
Nakil Uzunluğu	8.00 m		+ 0.17 m
Nakil Yüksekliği	1.99 m		
Nakil Genişliği	1.10 m		
Ayak açma ölçüleri	4.60 / 3.75 m		
Toplam Ağırlık	3650 kg	3775 kg	+ 100 kg
Tırmanma Eğimi	25% (14.0°)		
Rampa inme Kapasitesi	35% (19.3°)		
Max. Stabilize edilebilir Eğim	40% (21.8°)		
Oransal Kontrol	+		
Platformda 230 V priz	+		
Transformatör	O		
Wireless kontrol	O		
İz bırakmayan Palet	O		
Otomatik seviye ayarlı ayak açma ve kapama	O		

+ Standart O Opsiyonel

BAŞARILI TEKNİK VERİLER – MUAZZAM YATAYDA ERİŞİM MESAFESİ



Dış mekan



İç mekan



Kolay kurulum



Fly jib (opsiyonel)

- 3000RB ve 3000RBD modelleri güç kaynakları hariç tutulursa tamamen aynıdır. Sadece 3000RBD modeli extra olarak dizel motorla kullanım özelliğine sahiptir Hidrolik stabilizer ayak, sepet ve kule dönüşü ve oransal control sistemi standart özellikler arasındadır. Birbirinden bağımsız ayarlanabilen stabilizer ayaklar sayesinde çalışma alanı daraltılabilir ve makinenin kurulacağı alanlar daha esnek seçilebilir. Opsiyonel olarak uygulanabilen extra fly jib bom sayesinde yatayda ve dikeyde daha fazla uzanım elde edilebilir. Özel olarak dizayn edilmiş çelik bom yapısı yüksek kalitede profillerden imal edilmiş olup daha rijit ve uzun ömürlüdür. Düşük nakil uzunluğu sayesinde makine dar alanlarda çok kolay manevra yapabilir. Makine hareketli elektronik kumanda sistemi ile kolayca sürülebilir ve istenilen noktaya nakledilebilir.
- Daha çok iç mekan kullanımına uygun olan 3000RB modeli 24 V luk akülerden güç almaktadır. Akülerin daha uzun ömürlü kullanımını sağlamak için transformatör kullanılmaktadır.
- Hem iç mekan hemde dış mekan kullanımı için uygun olan 3000RBD modeli ise hem aku hemde dizel motor seçeneğiyle çift enerjili olarak kullanılabilir. Dizel motor kullanımı ile makine 35% (19.3°) ye kadar tırmanma eğimine sahiptir. Sağlam non-skid palet sistemi ile makine kullanım sahəsi içerisinde en zor zemin koşullarında dahi istenilen noktalara nakledilebilir.